


# Okno PVC AVANTGARDE 9000

Základem okenního systému AVANTGARDE 9000 je moderní 5 - komorový profil. Díky představenému okennímu křídlu má okno atraktivní nadčasový vzhled.

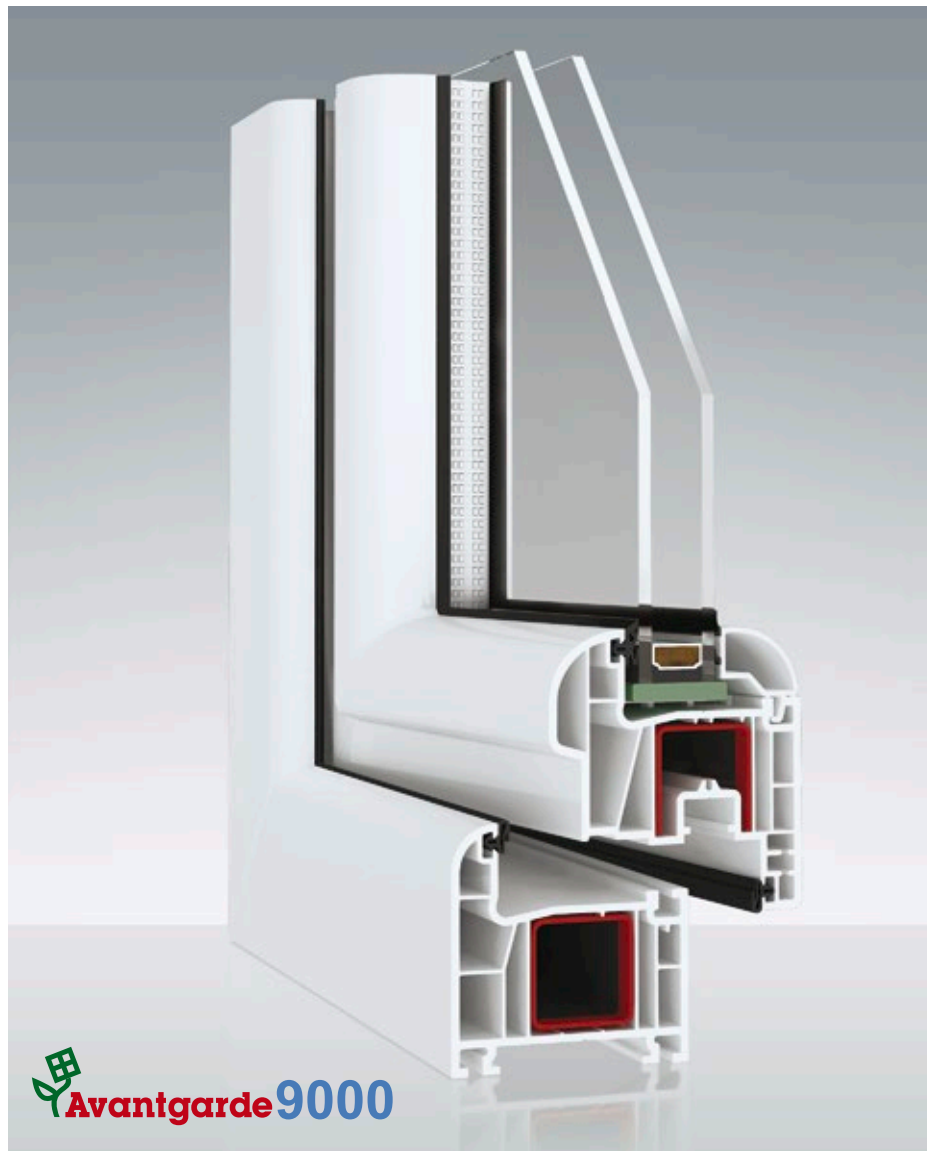

- Okno AVANTGARDE 9000 má stavební hloubku 70 mm.
- Okenní systém má díky zaoblenému profilu moderní a elegantní vzhled.
- Bezolovnaté profily z PVC nejvyšší kvality jsou nenáročné z hlediska údržby a jsou odolné proti nečistotám
- Okna AVANTGARDE 9000 jsou k dispozici v klasickém bílém provedení a v široké paletě povrchů imitujících dřevo.
- AVANTGARDE 9000 může být vybaveno dodatečným balíčkem „high standard“ (HS):
  - zasklení s teplým distančním rámečkem z plastu
  - pojistka proti chybné poloze kliky, nebo několika stupňové sklápění
  - šedé nebo černé těsnění
  - vyplnění dolní drážky rámu
  - rám i křídlo v provedení 6 - komor

 **Avantgarde 9000**

## Specifikace:

| Profil                                            |                            | 6-komorový profil s dvojitým dorazovým těsněním                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zpevnění                                          |                            | rámu a křídla, pozinkovaná ocel od 1,0 do 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| Počet komor v rámu                                | 5                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                           |
| Počet komor v křídle                              |                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Dorazové těsnění                                  |                            | 2x EPDM (kaučuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| Součinitel prostupu tepla profilem (rám & křídlo) |                            | U <sub>f</sub> = 1,1 W/m²K                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| Stavební hloubka rámu                             |                            | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Max. šířka zasklení                               |                            | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Min. šířka zasklení                               |                            | 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Hodnota U okna 1200x1500                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Parametry<br>paketu                               | U <sub>g</sub> = 0,4 W/m²K | Parametry<br>okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U <sub>w</sub> = 0,71 W/m²K |
|                                                   | U <sub>g</sub> = 0,7 W/m²K |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U <sub>w</sub> = 0,92 W/m²K |
|                                                   | U <sub>g</sub> = 1,1 W/m²K |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U <sub>w</sub> = 1,19 W/m²K |
| Konstrukční přičle                                |                            | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Kování                                            |                            | SIEGENIA Titan DFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Polohy okna                                       |                            | uzavřeno, otevřeno, pootevřeno, mikroventilace                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Barevné verze oken                                |                            | barvy laminátu v souladu s paletami Renolit, Hornschuch, Cova, LG                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Zvuková izolace                                   |                            | (plocha okna max. 2,7 m² sklo 4/16/4) – R = 36 dB (podle EN 14351-1+A1)                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Propustnost vzduchu                               |                            | třída 4 (podle EN 12207)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| Odolnost proti vodě                               |                            | třída 5A (podle EN 12208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Odolnost proti zatížení větrem                    |                            | okno nebo balkonové dveře -jednokřídle -třída C4 (dle EN 12210); okno nebo balkonové dveře -dvoukřídle -třída C1, třída B2, třída A3 (dle EN 12210), okno nebo dveře dvou-, tří-, čtyř-křídle-třída C4 (dle EN12210), okno více křídle - max. 8 křídle -třída A3 ( dle EN 12210) posuvné okno -třída C1, třída B2 (dle EN 12210) |                             |




OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE PVC JSOU DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH STANDARDNÍCH BARVÁCH:

#### Skupina 1




zlatý dub




ořech




mahagon



tmavý dub



čokoládově hnědá




světle šedá



antracit


#### Skupina 2



bílá




krémová




tmavě červená




světle modrá




tmavě modrá




tmavě zelená




křemen



oregon



winchester



višeň